




**NOA SYSTEM**

**208-19105105**

3 PHASE TRACK R BINARIO TRIFASE in alluminio, grigio, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

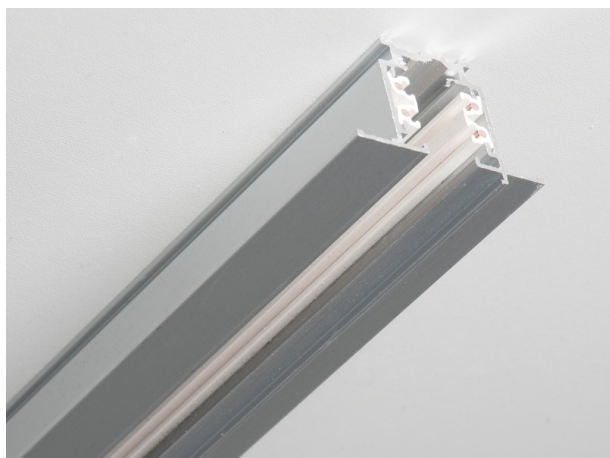

**DISEGNO**

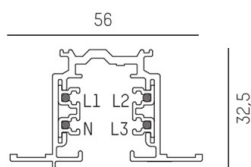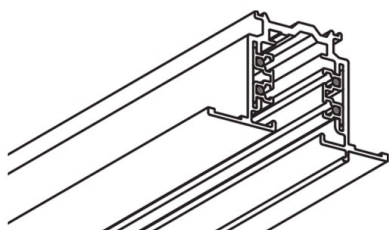

**DETTAGLI TECNICI**

Dimmerabilità	non dimmerabile
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1000
larghezza [mm]	56
altezza [mm]	32,5
classe di protezione(IP)	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,92
Colore lampada	grigio
cod.EAN	6410014500870

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.