




NOA SYSTEM

208-19105305

3 PHASE TRACK R BINARIO TRIFASE in alluminio, grigio, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

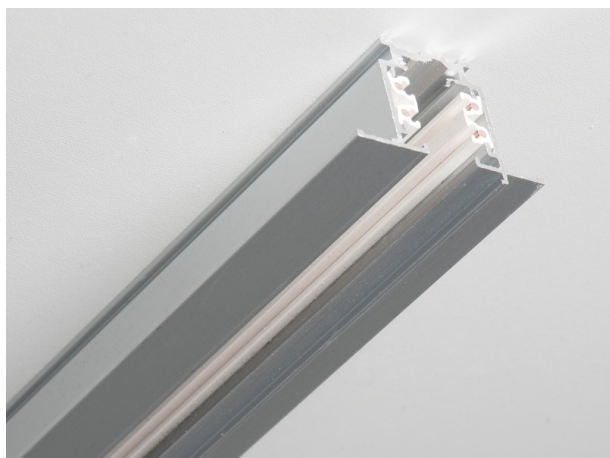

DISEGNO

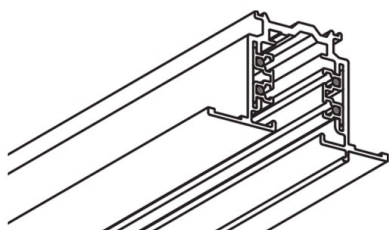

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 3000 |
| larghezza [mm] | 56 |
| altezza [mm] | 32,5 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione I | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 2,76 |
| Colore lampada | grigio |
| cod.EAN | 6410014500894 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.