



GLOBAL TRACK PULSE DALI

208-19106801

3 PHASE TRACK PULSE DALI R BINARIO TRIFASE grigio, dimmerabilità: DALI, IP20

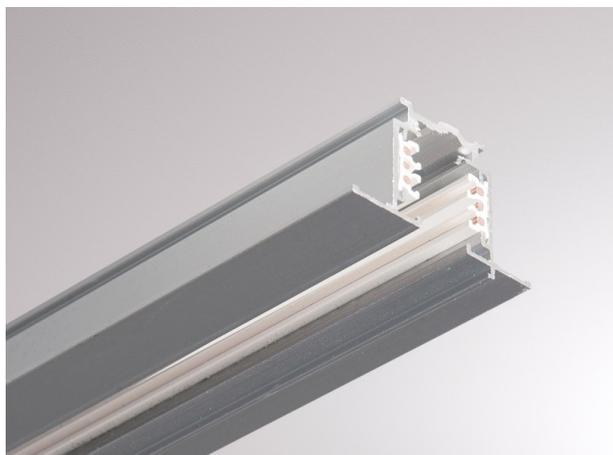


DISEGNO

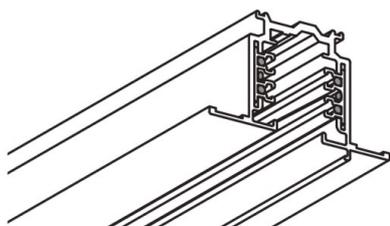

DETTAGLI TECNICI

lunghezza [mm]	4000
larghezza [mm]	56
altezza [mm]	32,5
classe di protezione[IP]	IP20
peso netto [kg]	4,00
Colore lampada	grigio



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.