


ELIX MINI

276-0130690343056

ELIX MINI R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Dekor schwarz, Ausstrahlwinkel 34°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

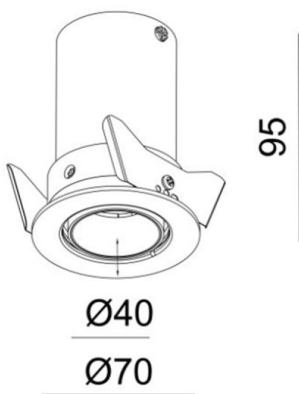

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	340
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	34°
Spannung [V]	17,6 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	70
Höhe [mm]	95
Durchmesser [mm]	70
D-Ausschn. [mm]	64
Einbautiefe [mm]	125
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,29
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9008905906480
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

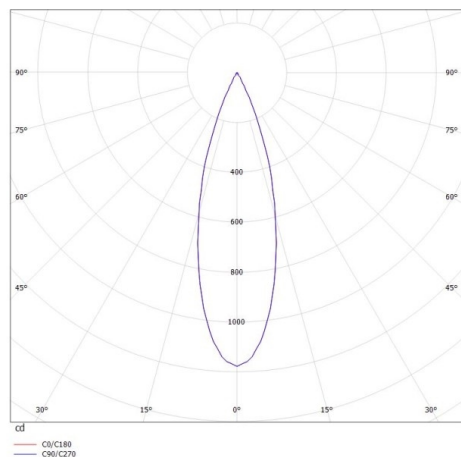

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.