STEUERUNG

28-292599

DALI Signalverstärker (Repeater), Erweiterung von DALI Anlagen um jeweils 64 EVG, die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe, Touch DIM Steuerung von jeweils 64 DALI EVG, (ohne integrierten Lastkontakt), für Leuchteneinbau

SKIZZE

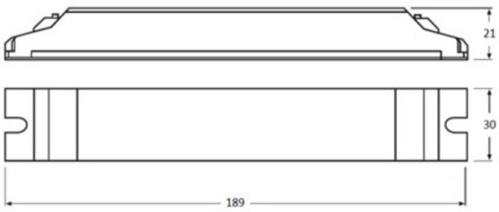

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	189
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	21
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,07
EAN-Nummer	4008321292599

LICHTVERTEILUNGSKURVE

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.