


## KALIO SQUARE

308-30033500

KALIO SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 38°, émission direct, pivotant sur 45°, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP20

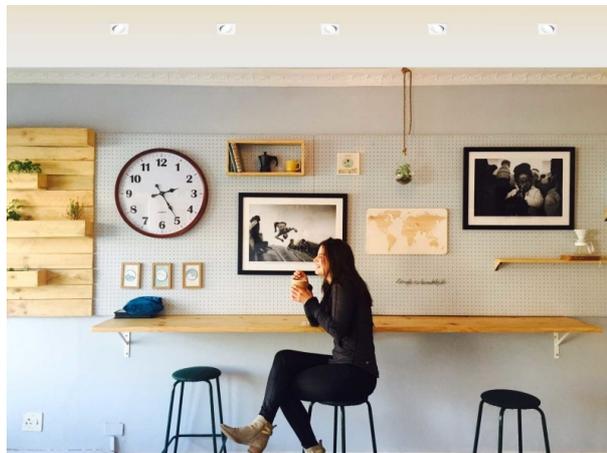


## ILLUSTRATION




45°

1 - 20 mm

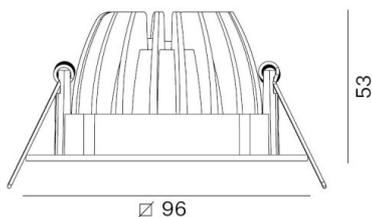 Ø 80 mm, **ET 83 mm**


## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

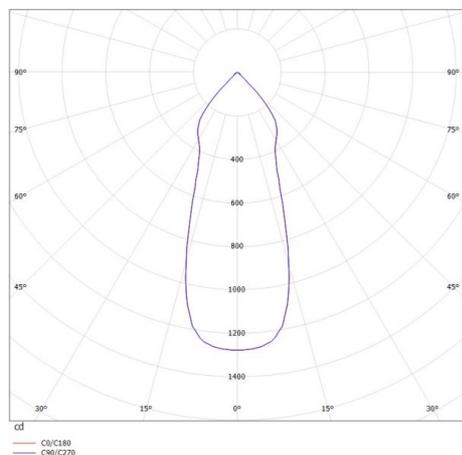

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	9
Source lumineuse	LED 9W
Flux lumineux [lm]	860
Intensité courant sec. [mA]	250
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	38°
Tension [V]	36 VDC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	96
Largeur [mm]	96
Hauteur [mm]	53
Découpe plafond [mm]	80
Épaisseur de plafond [mm]	1-20
Hauteur d'encastrement [mm]	83
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,17
Couleur lumineaire	blanc
RAL	9003
N° EAN	9010506139990
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.