


## DESCO

341-t2419150


DESCO M TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 113°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère blanc, IP20



## ILLUSTRATION

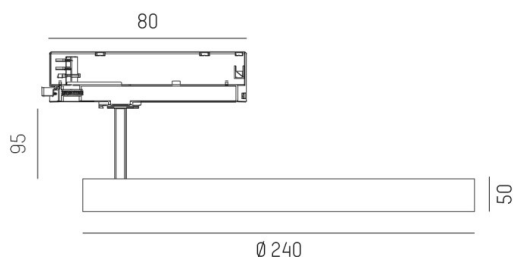

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

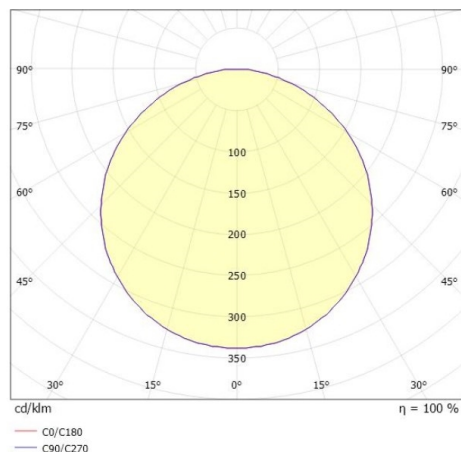

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	15
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1005/983/972
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	2700K/3000K/4000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	113°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	50
Diamètre [mm]	240
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	0,79
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
N° EAN	9010506782561
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	22



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.