



## SEGNO

57-gh1119baxw300e15

MAXISEGNO SPOT ENCASTRÉ en aluminium, acier inoxydable, diffuseur opale angle de rayonnement 115°, sans driver, max. 350mA, gradation: voir driver, IP67

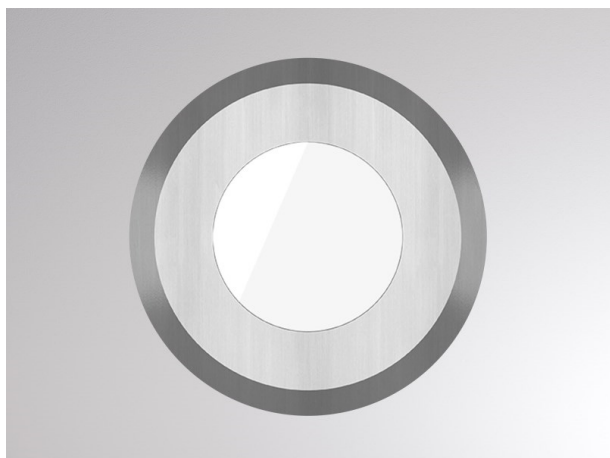


## ILLUSTRATION

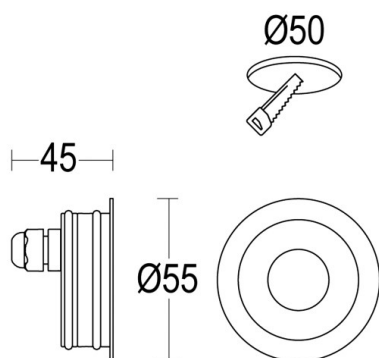

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	1
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	27
Intensité courant sec. [mA]	350
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Angle de rayonnement [°]	115°
Tension [V]	24 VDC
Matériel	aluminium
Diamètre [mm]	55
Hauteur d'encastrement [mm]	75-100
Indice de protection [IP]	IP67
Classe de protection	classe de protection III
Indice de résistance aux chocs	IK08
Poids net [kg]	0,14
Couleur luminaire	acier inoxydable
Durée de vie [h]	60 000 L80 B10
Cl. d'efficacité énergétique	F

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

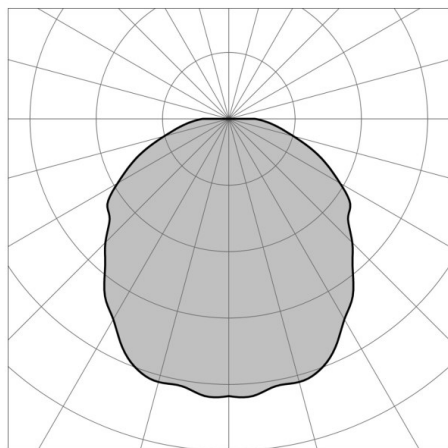

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.