


**MODO**

**57-gh1333famt300en19**

MINIMODO WANDAUFBAULEUCHE aus Aluminium, hellgrau, Glas klar Ausstrahlwinkel 43°, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,




**SKIZZE**

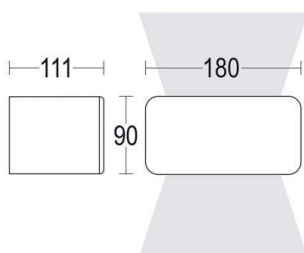

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	16
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	628
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Glas klar
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/ - indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	43°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	180
Breite [mm]	111
Höhe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	1,56
Farbe Leuchte	hellgrau
Energieeffizienzkl.	F

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

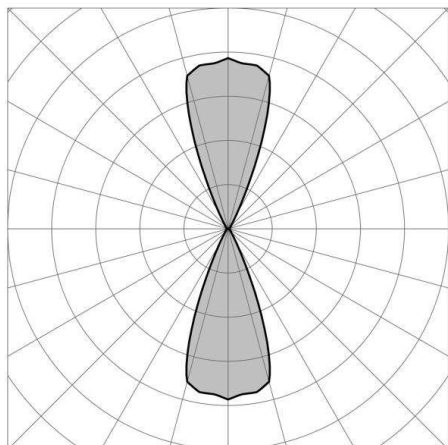

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.