


FLEX PROFIL

600-a212s

FLEX AUFBAU PROFILÉ POUR RUBAN LED en aluminium, nature anodisé, gradation: non dimmable, IP20



ILLUSTRATION

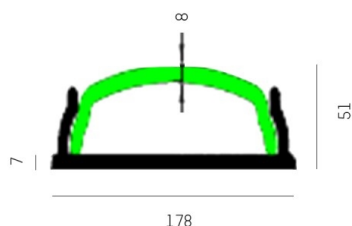

DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	non dimmable
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	2000
Largeur [mm]	17,8
Hauteur [mm]	5,1
Indice de protection [IP]	IP20
Poids net [kg]	0,15
Couleur lumineaire	nature anodisé
N° EAN	9010506616798

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.