


TRAIL

610-0283001000050

TRAIL TUNE HB INSERT INSERT FONCTIONNEL en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, sans driver, gradation: voir driver, câblage traversant 7-polig, IP54 convient pour DALI2, 1-10V TUNE HB



ILLUSTRATION

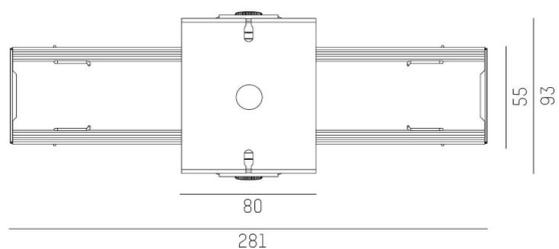

DONNÉES TECHNIQUES

Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Matériel	tôle d'acier
Longueur [mm]	283,9
Largeur [mm]	58
Hauteur [mm]	16
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,91
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010506769050

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.