


LENS

646-10702052908k

LENS QUAD F PIANTANA in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, simile a RAL 9006, lente con griglia anti-abbagliamento fascio per postazione di lavoro quadrupla, emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <16, con alimentatore, max. 525mA, dimmerabilità: motion daylight, con sensore di movim. e rilevatore qta. di luce, cavo nero, IP20 interruttore a bilico




DISEGNO

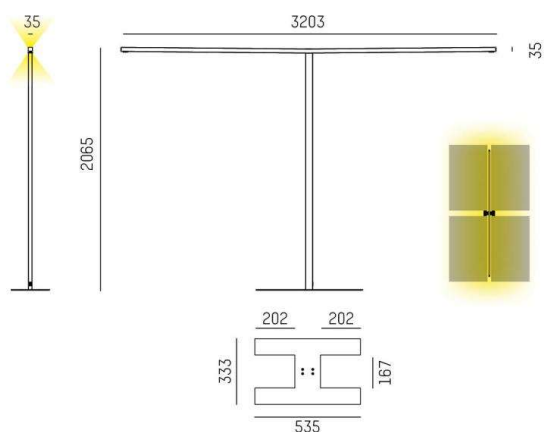

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	200
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	23380
corrente second. [mA]	525
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
sensore di movimento	con sensore di movimento e rilevatore quantità di luce
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	für Vierfacharbeitsplatz
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	3203
larghezza [mm]	35
altezza [mm]	2065
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK05
peso netto [kg]	19,48
Colore lampada	anodizzato naturale
RAL	9006
cavo	nero
cod.EAN	9010506803549
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	18

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

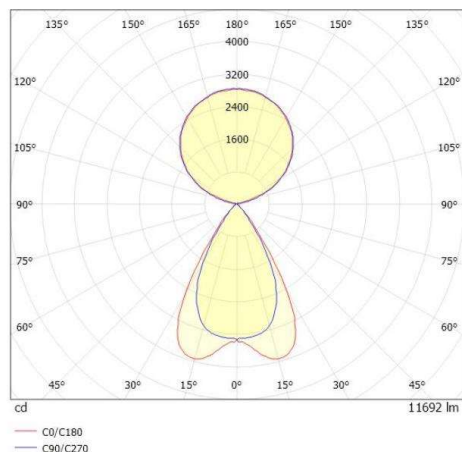

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.