



LENS

646-11512052908k

LENS SHORT QUAD F LAMPADAIRE en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement pour poste de travail quadruple, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 525mA, gradation: motion daylight, avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle, câble d'alimentation noir, IP20 bouton à membrane avec port USB (max. 0,5A)

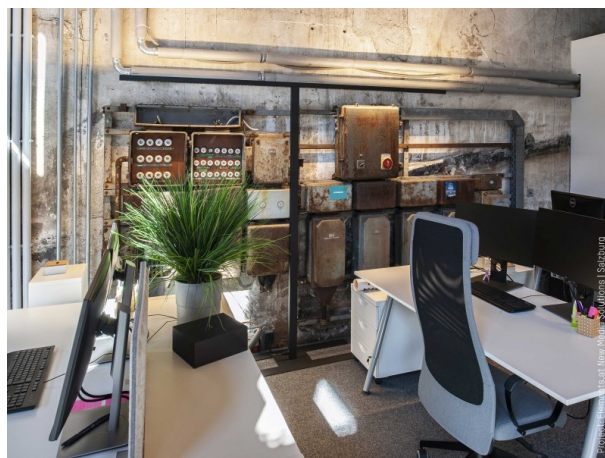


ILLUSTRATION

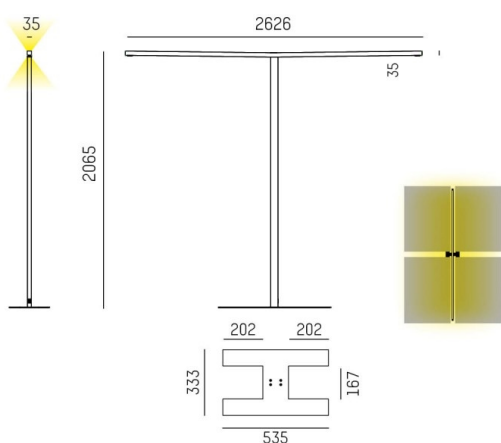

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	179
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	21832
Intensité courant sec. [mA]	525
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
UGR	<16
Optique	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Capteur	avec détecteur de mouvement et gestion selon l'apport de lumière naturelle
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	für Vierfacharbeitsplatz
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	2626
Largeur [mm]	35
Hauteur [mm]	2065
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK05
Poids net [kg]	15,72
Couleur luminaire	nature anodisé
RAL	9006
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	9010506805413
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	18

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

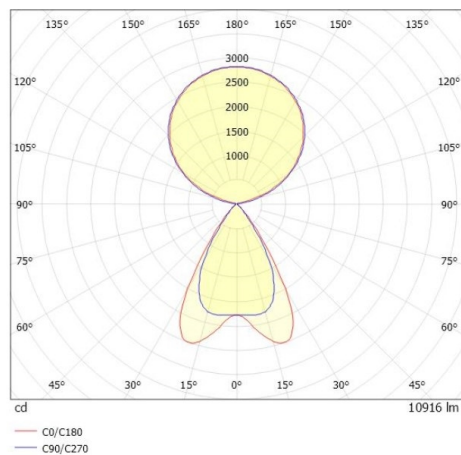

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.