



LENS

646-20702052408m

LENS QUAD F STEHLEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, ähnlich RAL 9006, Linsenoptik mit Entblendungsraster
 Ausstrahlwinkel für Vierfcharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, Kabel schwarz, IP20, out of the box mode - mit aktivierter Tageslichtsteuerung und Bewegungserkennung

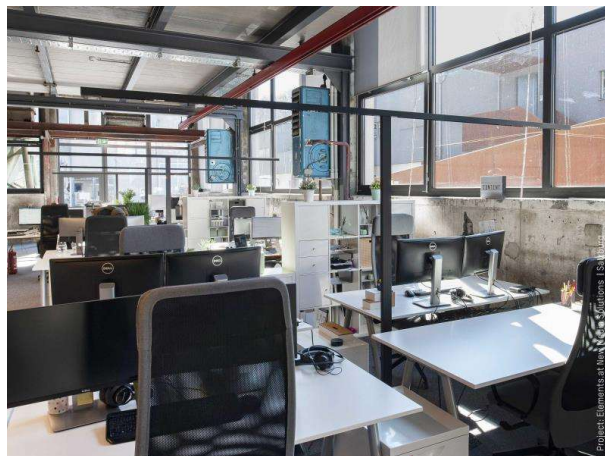


SKIZZE

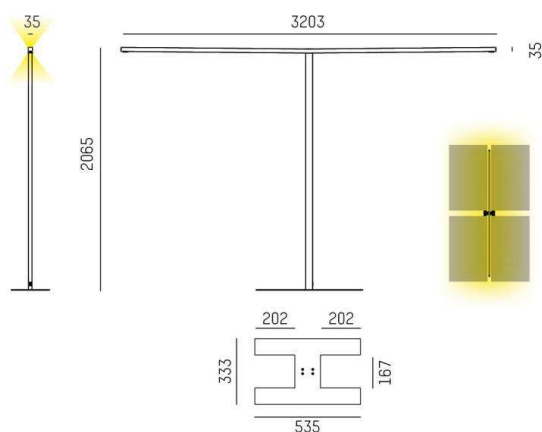

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	200
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	24040
Strom Sek. [mA]	525
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion swarm
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion
Lichtaustritt	direkt/ - indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	für Vierfcharbeitsplatz
Spannung [V]	220-240V AC/DC
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	3203
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	2065
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK05
Nettogewicht [kg]	17,83
Farbe Leuchte	natur eloxiert
RAL	9006
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	9010506848700
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	18

LICHTVERTEILUNGSKURVE

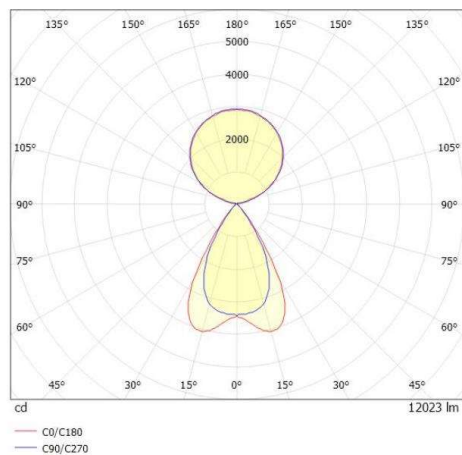

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.