


LENS

646-21001032908m

LENS SHORT SINGLE F LAMPADAIRE en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement pour poste de travail individuel, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 250mA, gradation: motion swarm, avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim, câble d'alimentation noir, IP20 mode « out of the box » ; avec détecteur de présence et gestion selon la lumière du jour activés




ILLUSTRATION

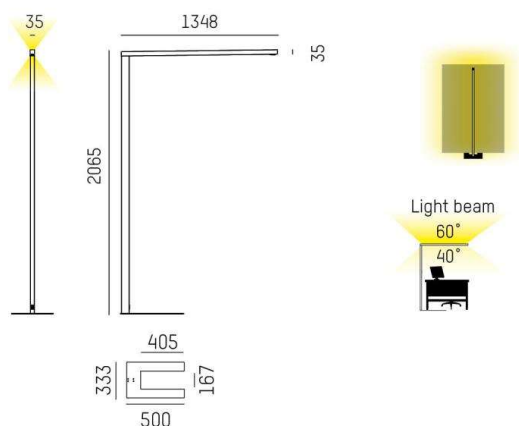

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	44
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	5854
Intensité courant sec. [mA]	250
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
UGR	<16
Optique	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Gradation	motion swarm
Capteur	avec détecteur de mouvement, gestion selon l'apport de lumière naturelle et fonction intelligence en essaim
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	für Einzelarbeitsplatz
Tension [V]	220-240V AC/DC
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	1348
Largeur [mm]	35
Hauteur [mm]	2065
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK05
Poids net [kg]	11,81
Couleur luminaire	nature anodisé
RAL	9006
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	9010506848793
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	21

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

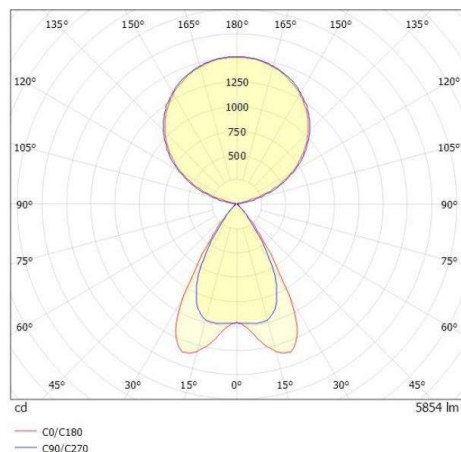

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.