


## VOLARE

652-0010300005

VOLARE TRACK RAIL 2 PHASES en profilé d'aluminium extrudé, blanc, RAL 9016, gradation: non dimmable, IP20



## ILLUSTRATION

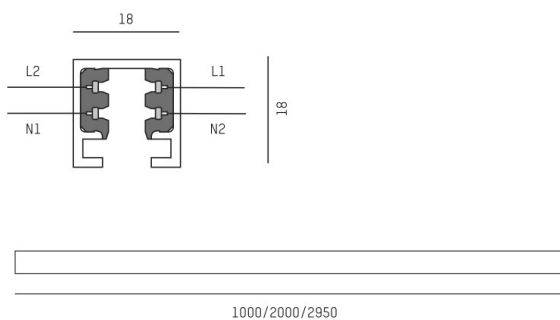

## DONNÉES TECHNIQUES

Gradation	non dimmable
Tension [V]	220-240V 50/60HZ 2x10A
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	2950
Largeur [mm]	18
Hauteur [mm]	18
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,11
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9008905680953

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.