


LASH

660-10145


LASH PD SUSPENSION en métal, blanc chrome, diffuseur opale en PMMA blanc satiné, émission direct, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20



ILLUSTRATION

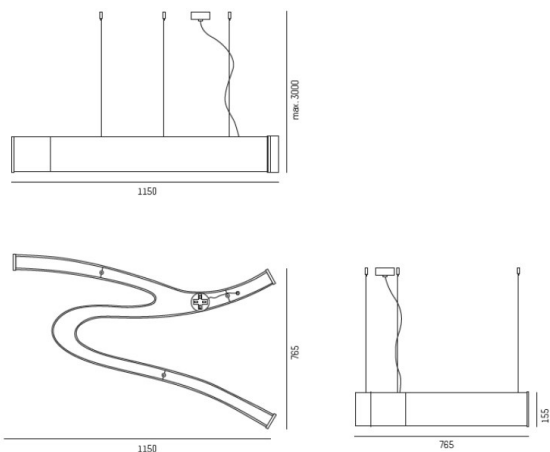

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

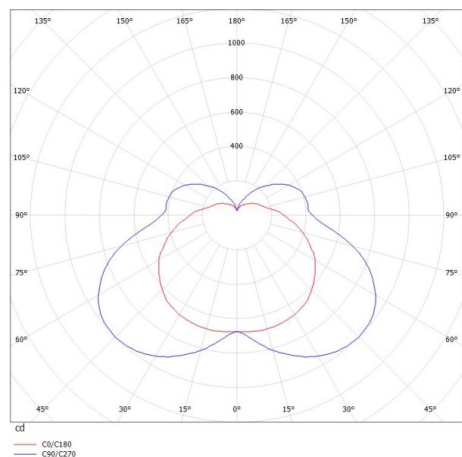

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	48
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	5650
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	métal
Longueur [mm]	764,3
Largeur [mm]	765
Hauteur [mm]	155
Longueur de câble [mm]	3000
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	8,67
Couleur luminaire	blanc chrome
Couleur verre/abat-jour	blanc satiné
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble d'alimentation	transparent
N° EAN	9008905518485
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.