


TRAIL TRACK

666-200103021705p

TRAIL TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE

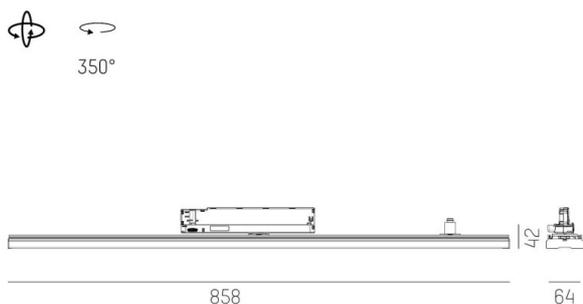

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	40
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6060
Strom Sek. [mA]	1050
Lichtfarbe [K]	3500K
CRI	>80
Optik	hochwertige Linear-Optik
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Pulse-DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	858
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	42
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	0,98
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
EAN-Nummer	9010506844191
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

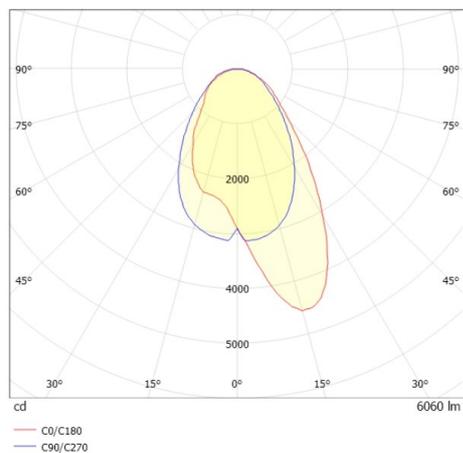

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.