


**DARK NIGHT XS**

**684-006060543660v1**

DARK NIGHT XS PD SOSPENSIONE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, Decoro bianco, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




**DISEGNO**

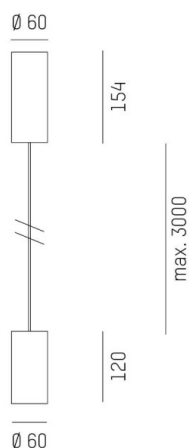

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	20
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1420
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	40°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	60
altezza [mm]	120
lungh. sospens.[mm]	3000
diametro [mm]	60
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	0,79
Colore lampada	nero opaco
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decoro	bianco
cavo	nero
cod.EAN	9010506115529
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	53

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

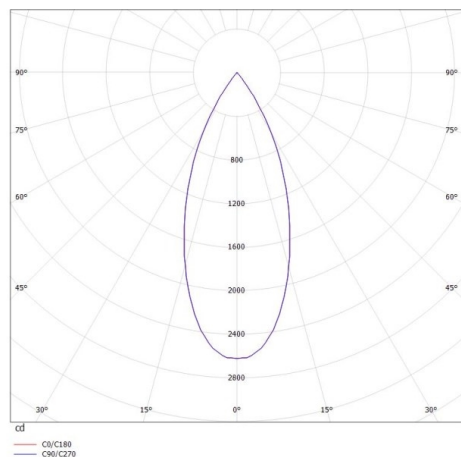

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.