MOLTO LUCE®

MAGNETICS DALI

708-10202034706d

MAGNETICS SPOT M SCHIENENSTRAHLER MIT 24V ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 265mA, Dimmbarkeit: DALI, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,

SKIZZE

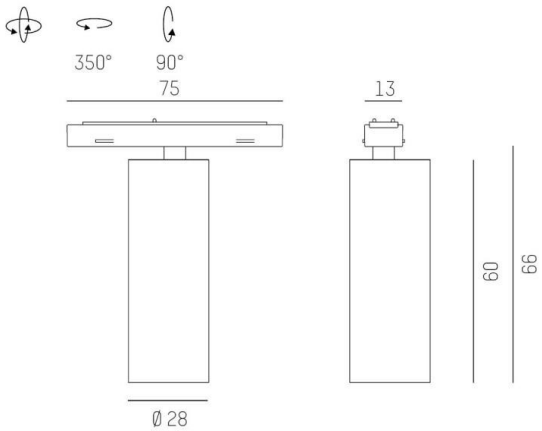

LICHTVERTEILUNGSKURVE

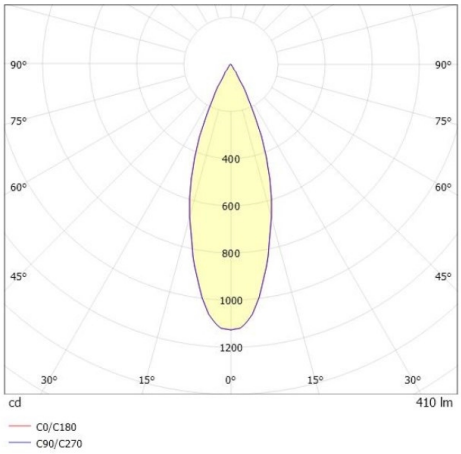

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	7
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	410
Strom Sek.[mA]	265
Lichtfarbe [K]	3500K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	75
Breite [mm]	28
Höhe [mm]	66
Durchmesser [mm]	28
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	0,35
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506957662
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	E

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.