



## LOG 50 SYSTEM

715-07020b0014000

LOG 50 EINSATZ INSERT LUMINEUX en métal, transparent, émission indirect, sans driver, max. 550mA, gradation: voir driver, IP20

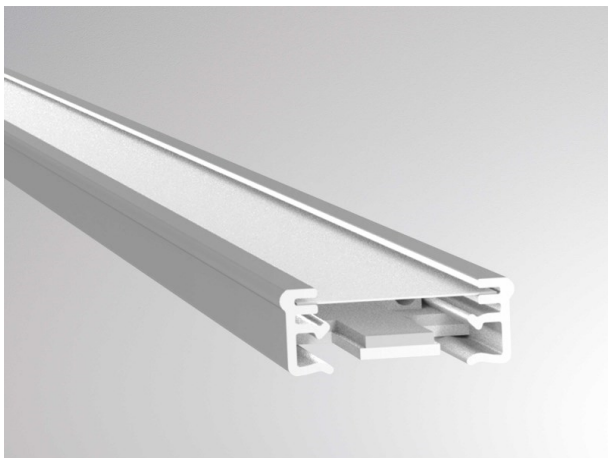


## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 10W
Flux lumineux [lm]	1290
Intensité courant sec. [mA]	550
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	métal
Longueur [mm]	561
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,33
Couleur luminaire	transparent
N° EAN	9010506370157
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

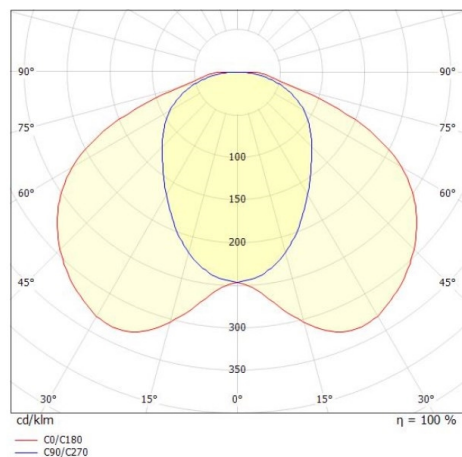

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.