VALO

720-00132102755d

VALO SYSTEM SYSTEMLEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Adapter/Baldachin weiß, IP20,

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	24
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2540
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3500K
CRI	>90
Optik	PMMA Abdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	48 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	1146
Durchmesser [mm]	70
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	3,52
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
EAN-Nummer	9010506246209
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

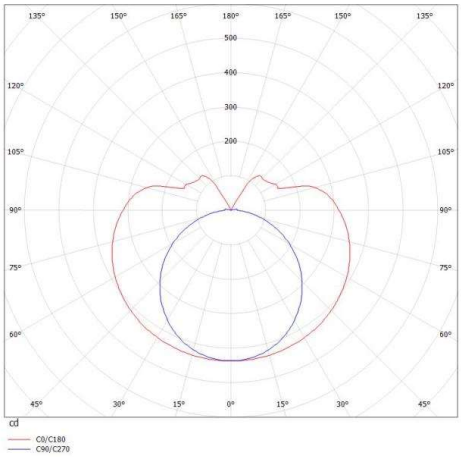

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.