


## LOG 2.1. SYSTEM


728-10500181380d



## ILLUSTRATION

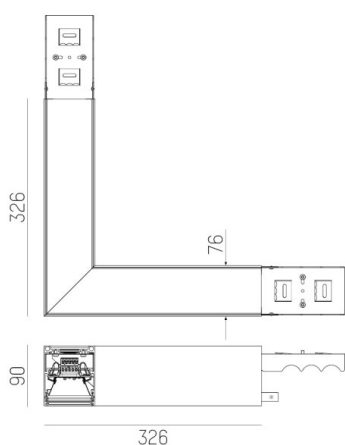

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

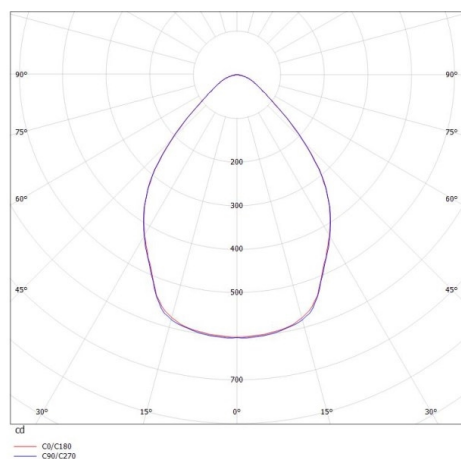

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	9
Flux lumineux [lm]	970
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>80
Optique	film microprismatique
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	326X326
Largeur [mm]	76
Hauteur [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	2,94
Couleur luminaire	nature anodisé
N° EAN	9010506418330
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.