



LOG OUT 2.1

728-20207321466d

LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PD SUSPENSION en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, décor noir, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement émission direct, UGR <19, avec driver, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 3000mm, IP20

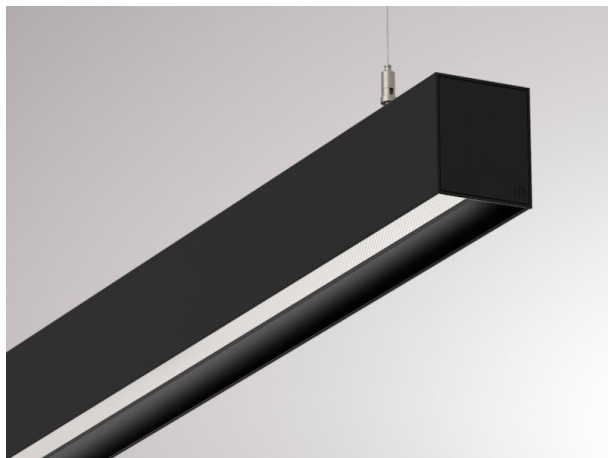


ILLUSTRATION

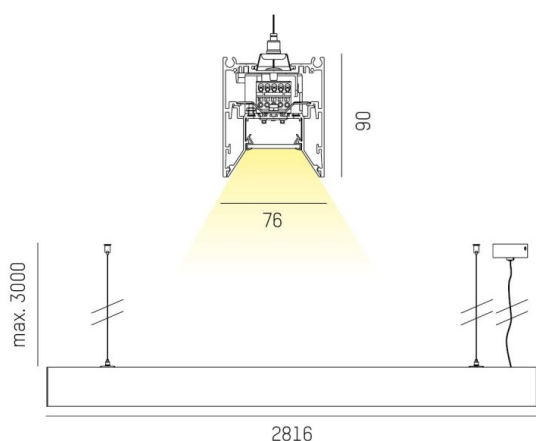

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	82
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	7400
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
UGR	<19
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	2816
Largeur [mm]	76
Hauteur [mm]	90
Longueur de câble [mm]	3000
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	10,75
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Couleur éléments décoratifs	noir
Câble d'alimentation	transparent
N° EAN	9010506171754
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	25

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

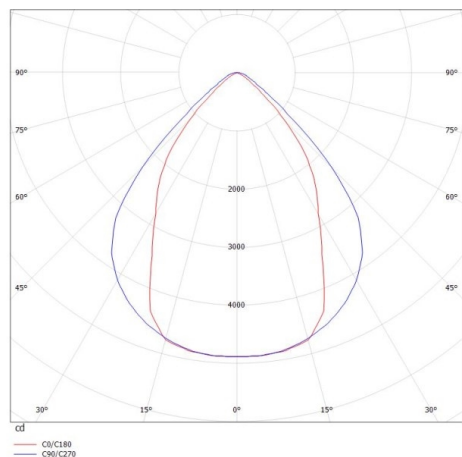

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.