


**FIT LONG**

**757-1250np30fitwok**

FIT LONG LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta, UGR <19, senza alimentatore, max. 900/1200mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP40




**DISEGNO**

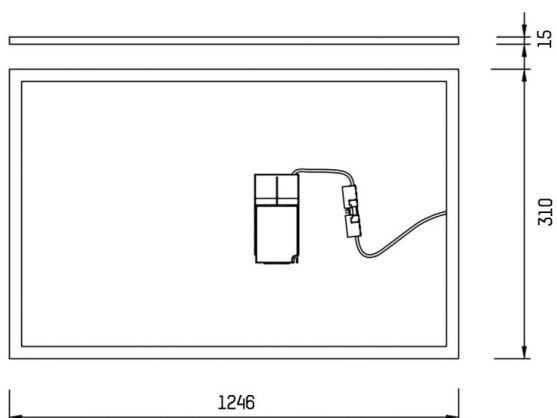

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	35/57
tipo di lampadina	LED 35W/57W
flusso luminoso [lm]	4200/5700
corrente second. [mA]	900/1200
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1246
larghezza [mm]	310
altezza [mm]	15
profondità d'inc. [mm]	55
classe di protezione [IP]	IP40
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	2,95
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8596099058883
durata di vita [h]	80 000
cl. efficienza energ.	D

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

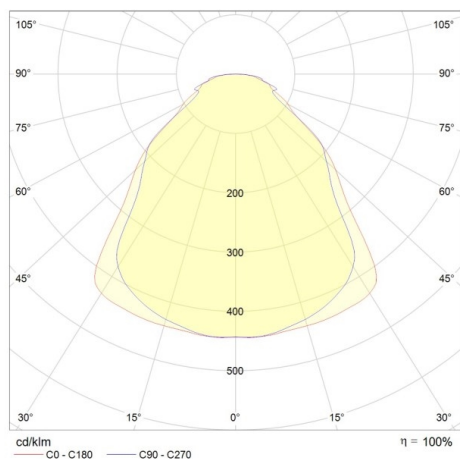

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.