



ISIS

789-63805

ISIS S2 SUSPENSION blanc, diffuseur opale en PMMA blanc satiné, gradation: voir sources lumineuses, IP40 sans source lumineuse

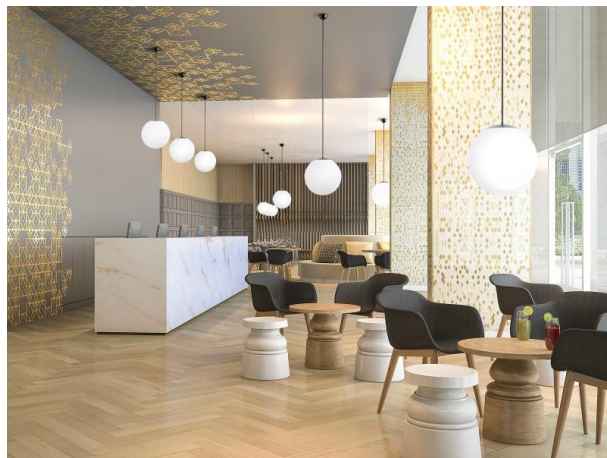

ILLUSTRATION

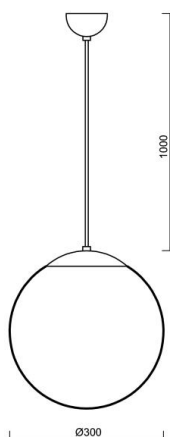

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	AGL A60 ECO 30W
Nbre de sources	1x
Douille	E27
Flux lumineux [lm]	siehe Leuchtmittel
Optique	diffuseur opale en PMMA
Gradation	voir sources lumineuses
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Diamètre [mm]	300
Indice de protection [IP]	IP40
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,40
Couleur luminaire	blanc
Couleur verre/abat-jour	blanc satiné
N° EAN	8591728638054
Durée de vie [h]	siehe Leuchtmittel

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.