



ISIS

789-63805

ISIS S2 SOSPENSIONE bianco, diffusore opale in PMMA, satinato bianco satinato, dimmerabilità: vedi sorgente luminosa, IP40 senza lampadine

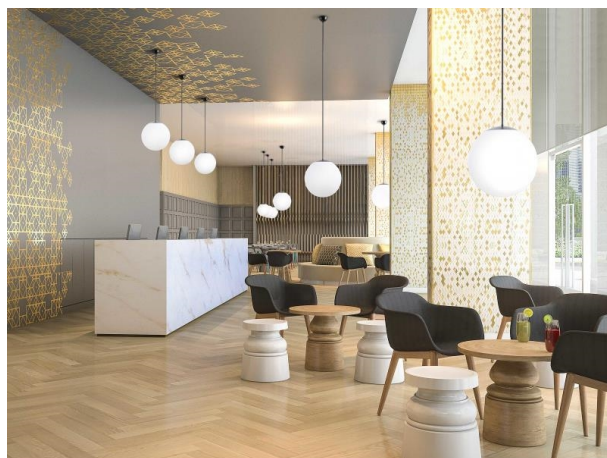

DISEGNO

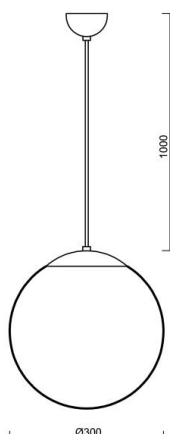

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina	AGL A60 ECO 30W
No.portalampade	1x
presa di corrente	E27
flusso luminoso [lm]	siehe Leuchtmittel
Ottica	diffusore in PMMA opale
Dimmerabilità	vedi sorgente luminosa
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
diametro [mm]	300
classe di protezione[IP]	IP40
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,40
Colore lampada	bianco
Colore vetro/paralume	bianco satinato
cod.EAN	8591728638054
durata di vita [h]	siehe Leuchtmittel

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.