


SUNRAY

8-20519505

SUNRAY IV R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, fascio 50°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, max. 500/700/1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20

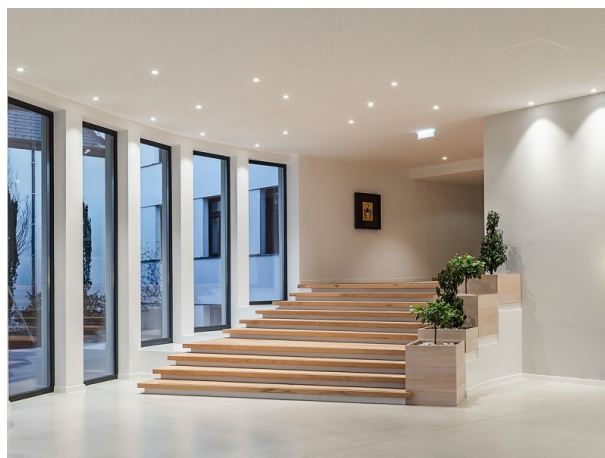


DISEGNO

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina	LED 21W/29W/43W
flusso luminoso [lm]	2300/3050/4150
corrente second. [mA]	500/700/1050
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	50°
Materiale	alluminio
altezza [mm]	110
diámetro [mm]	230
taglio soffitto [mm]	205
spessore soffitto [mm]	max. 20mm
profondità d'inc. [mm]	140
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione III
peso netto [kg]	1,65
Colore lampada	bianco
RAL	9003
cod.EAN	9010506054910
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	F

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

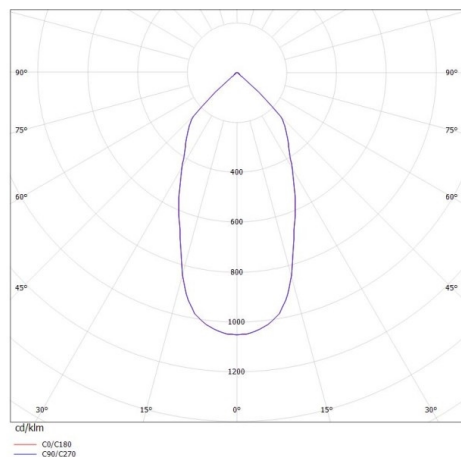

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.