



SLOT

851-s3814w14

MICROSLLOT LAMPADA DA PLAFONE in alluminio, grigio, vetro trasparente fascio 31°, emissione luminosa diretto, orientabile 15°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP65

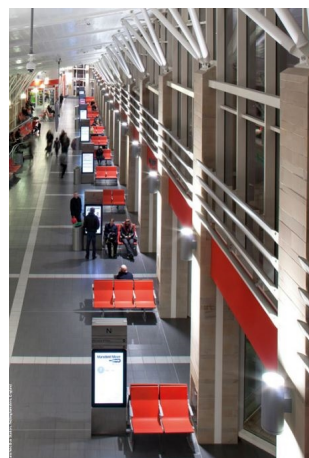


DISEGNO

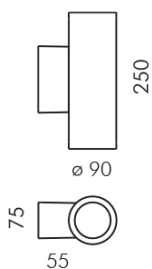

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	9
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	452
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	31°
classe di tensione [V]	220-240V AC/DC
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	250
diametro [mm]	90
gola [mm]	55
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK08
peso netto [kg]	1,61
Colore lampada	grigio
cavo	nero
cod.EAN	8033357138845
durata di vita [h]	50 000 L70 B20
cl. efficienza energ.	F

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

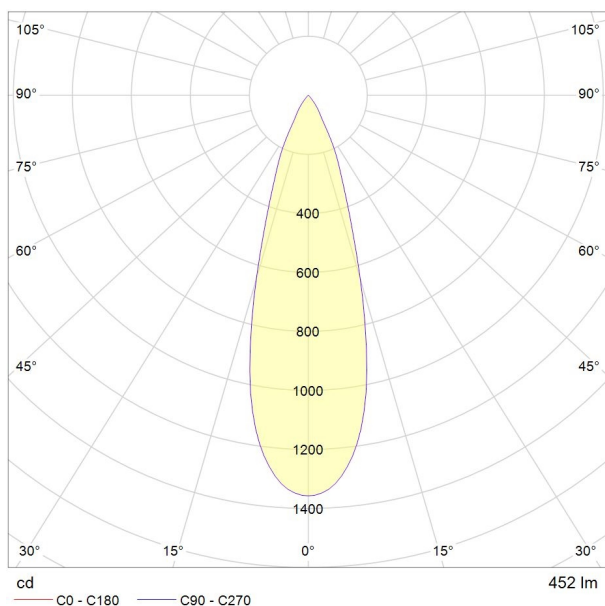

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.